住宅概念设计 / BLENDER

和光·新中式居所

温润 · 留白 · 日常

居住与储物


两位长辈分房休息，图左下 A 为主卧，图上房间为书房。主卧床头靠左墙，图右移门柜保留，床头墙上段增加衣柜。客餐北墙改为 3.80 m 短柜、山水背景与圆角开放展示，靠门侧留空；65 英寸电视纳入西侧整墙柜。卫生间不缩小。

材料与空间

暖白墙顶、细木纹胡桃家具、亚麻织纹与水墨画。卧室为蜜棕橡木地板，客餐厅为暖灰米色哑光砖，不布置松散地毯。短柜台面同高，右侧展示板无封闭侧板；厨房采用两侧砖砌墙、居中单门向内开。

户型与假设

除书房门洞与厨房西侧墙门调整外，保留原图门窗、卫浴及设备位置。衣柜直接放在卧室干区，不占卫生间面积。三处飘窗台面净宽深已录入用户实测；窗洞、墙垛与台面高度待人工测量。原图无指北，位置仅指图面。净高暂按 2.80 m、吊顶下表面按 2.68 m。河园所在窗侧已确认：图下方客厅大窗及两间长辈卧室窗侧；室内地坪高于花园地面暂按 3.50 m 表达。

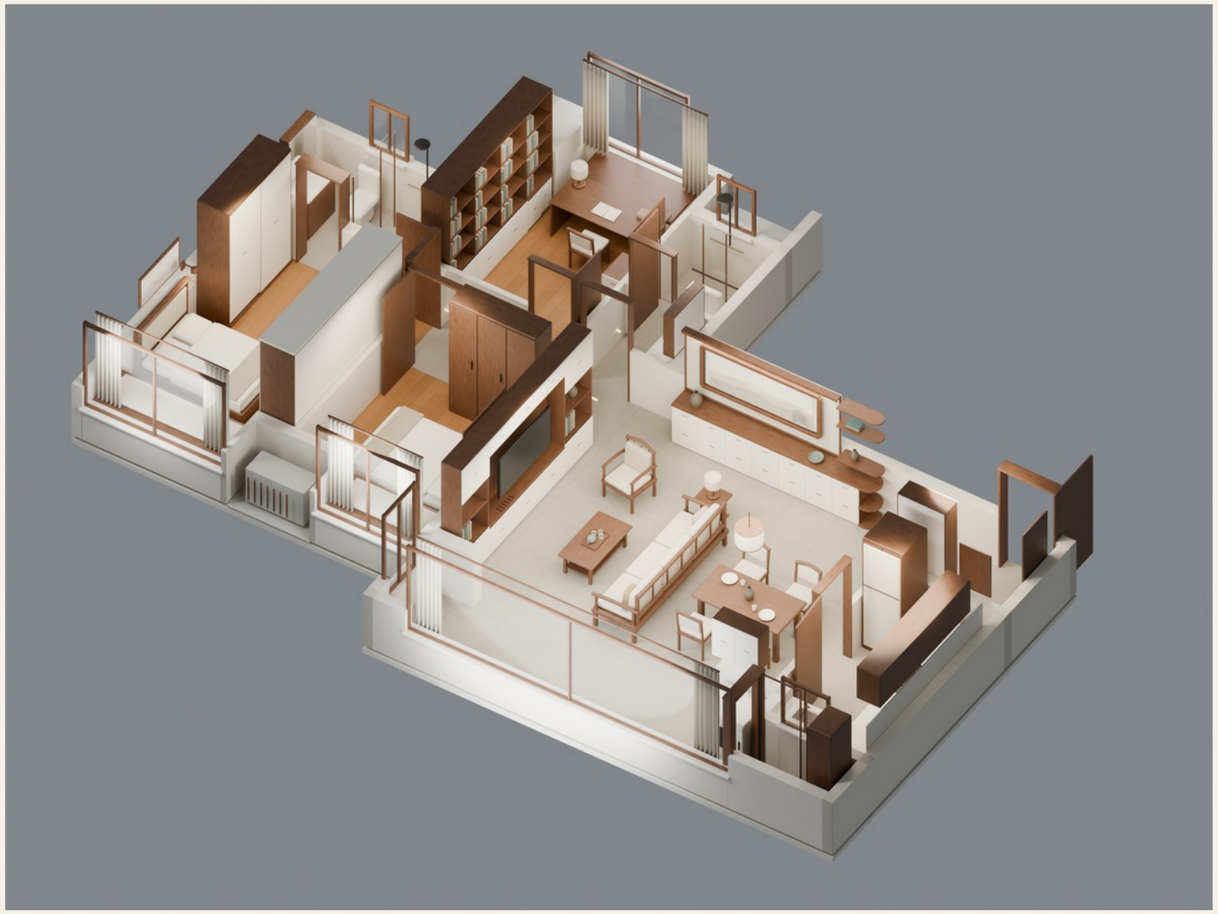

全屋轴测概览

河道与花园为三维概念场景，河宽、离楼距离、景观细节和标高未实测。微信文章未取得可核验正文；方案参考用户提供的户型图与新中式图片。

概念方案，非施工图。局部通道有限，未按轮椅通行设计；实施前须复尺并深化结构、机电、防滑与扶手等细节。

储物安排 / 尺寸与使用空间

柜体标注为方案外包宽 × 深 × 高（非实测），单位 m。电视和五金安装须以最终产品及现场尺寸复核。

位置与柜体	宽 × 深 × 高 / m
S01 客厅 · 电视墙左塔柜	0.800 × 0.403 × 2.480
S02 客厅 · 电视墙右塔柜	0.800 × 0.403 × 2.480
S03 客厅 · 电视墙中段抽屉	2.200 × 0.403 × 0.540
S04 客厅 · 电视墙上柜	2.200 × 0.403 × 0.340
S05 主卧 A · 窗边齐平整墙衣柜	3.150 × 0.670 × 2.600
S06 主卧 A · 床头侧滑门衣柜	1.800 × 0.625 × 2.500
S07 书房 · 整墙书柜	2.980 × 0.570 × 2.500
S08 书房 · 侧边抽屉	0.420 × 0.603 × 0.650
S09 玄关 · 高鞋与杂物柜	0.900 × 0.372 × 2.500
S10 玄关 · 换鞋抽屉凳	0.880 × 0.403 × 0.340
S11 客厅 · 整墙收纳矮柜	3.800 × 0.420 × 0.840
S12 客厅 · 圆角开放展示架	0.800 × 0.280 × 1.150
S13 家政 · 洗衣台上柜	0.860 × 0.343 × 0.780
S14 左卫 · 镜柜	0.800 × 0.190 × 0.880
S15 右卫干区 · 镜柜	0.900 × 0.210 × 0.880

65 英寸电视墙

整体外包：3.800 × 0.400 × 2.480 m

凹位净宽 × 净高：2.164 × 1.513 m

凹位不是储物容量；散热、挂架、插座与检修空间按选定机型深化。

局部模型净距 · 非实测

主卧A床尾至滑门衣柜：约 0.552 m

滑门不外摆；取衣仍占用局部床尾空间。

主卧A新增衣柜前至原衣柜：约 1.965 m

两柜重叠段；取衣与主要通道共用。

主卧A图上床侧至房门扫掠边：约 1.435 m

主要上下床一侧；新增柜局部占位另列。

主卧A图下床侧至飘窗木台：约 0.370 m

靠窗有示意高差，不作为通道。

主卧A床头至左墙安装缝：约 0.020 m

仅安装留缝，不作为通道。

书房拉椅后椅背至图下墙局部净距：约 1.29 m

向室内拉椅55cm后的方案净距。

入户门全开方案净宽：约 0.99 m

柜体避开门口；真实门洞待现场测量。

换鞋凳前至对墙：约 1.25 m

坐人和拉抽屉时占用局部空间。

整墙柜前主要横向路径：约 1.24 m

餐椅拉出及开柜占用另计。

书桌主要膝部清宽：约 1.685 m

另留70cm深、72cm高，均为方案净空。

长辈B主要床侧至衣柜把手：约 0.72 m

床头柜占据局部；不是全长连续净距。

长辈B床脚至图左墙：约 0.66 m

局部窄距，未验证轮椅或辅助照护。


拉椅另按 0.55 m；完整限制及测量基准见设计说明。

宽深高及外包体积包含板材、五金与空格，不代表内部净尺寸或净收纳容量；柜底标高、安装收口和开合余量见设计说明。

局部通道有限，未按轮椅通行设计。尺寸为概念模型记录，订制和施工前须现场复尺。

01 / 全屋轴测总览

两间卧室独立休息，书房用于阅读办公，收纳融入全屋。

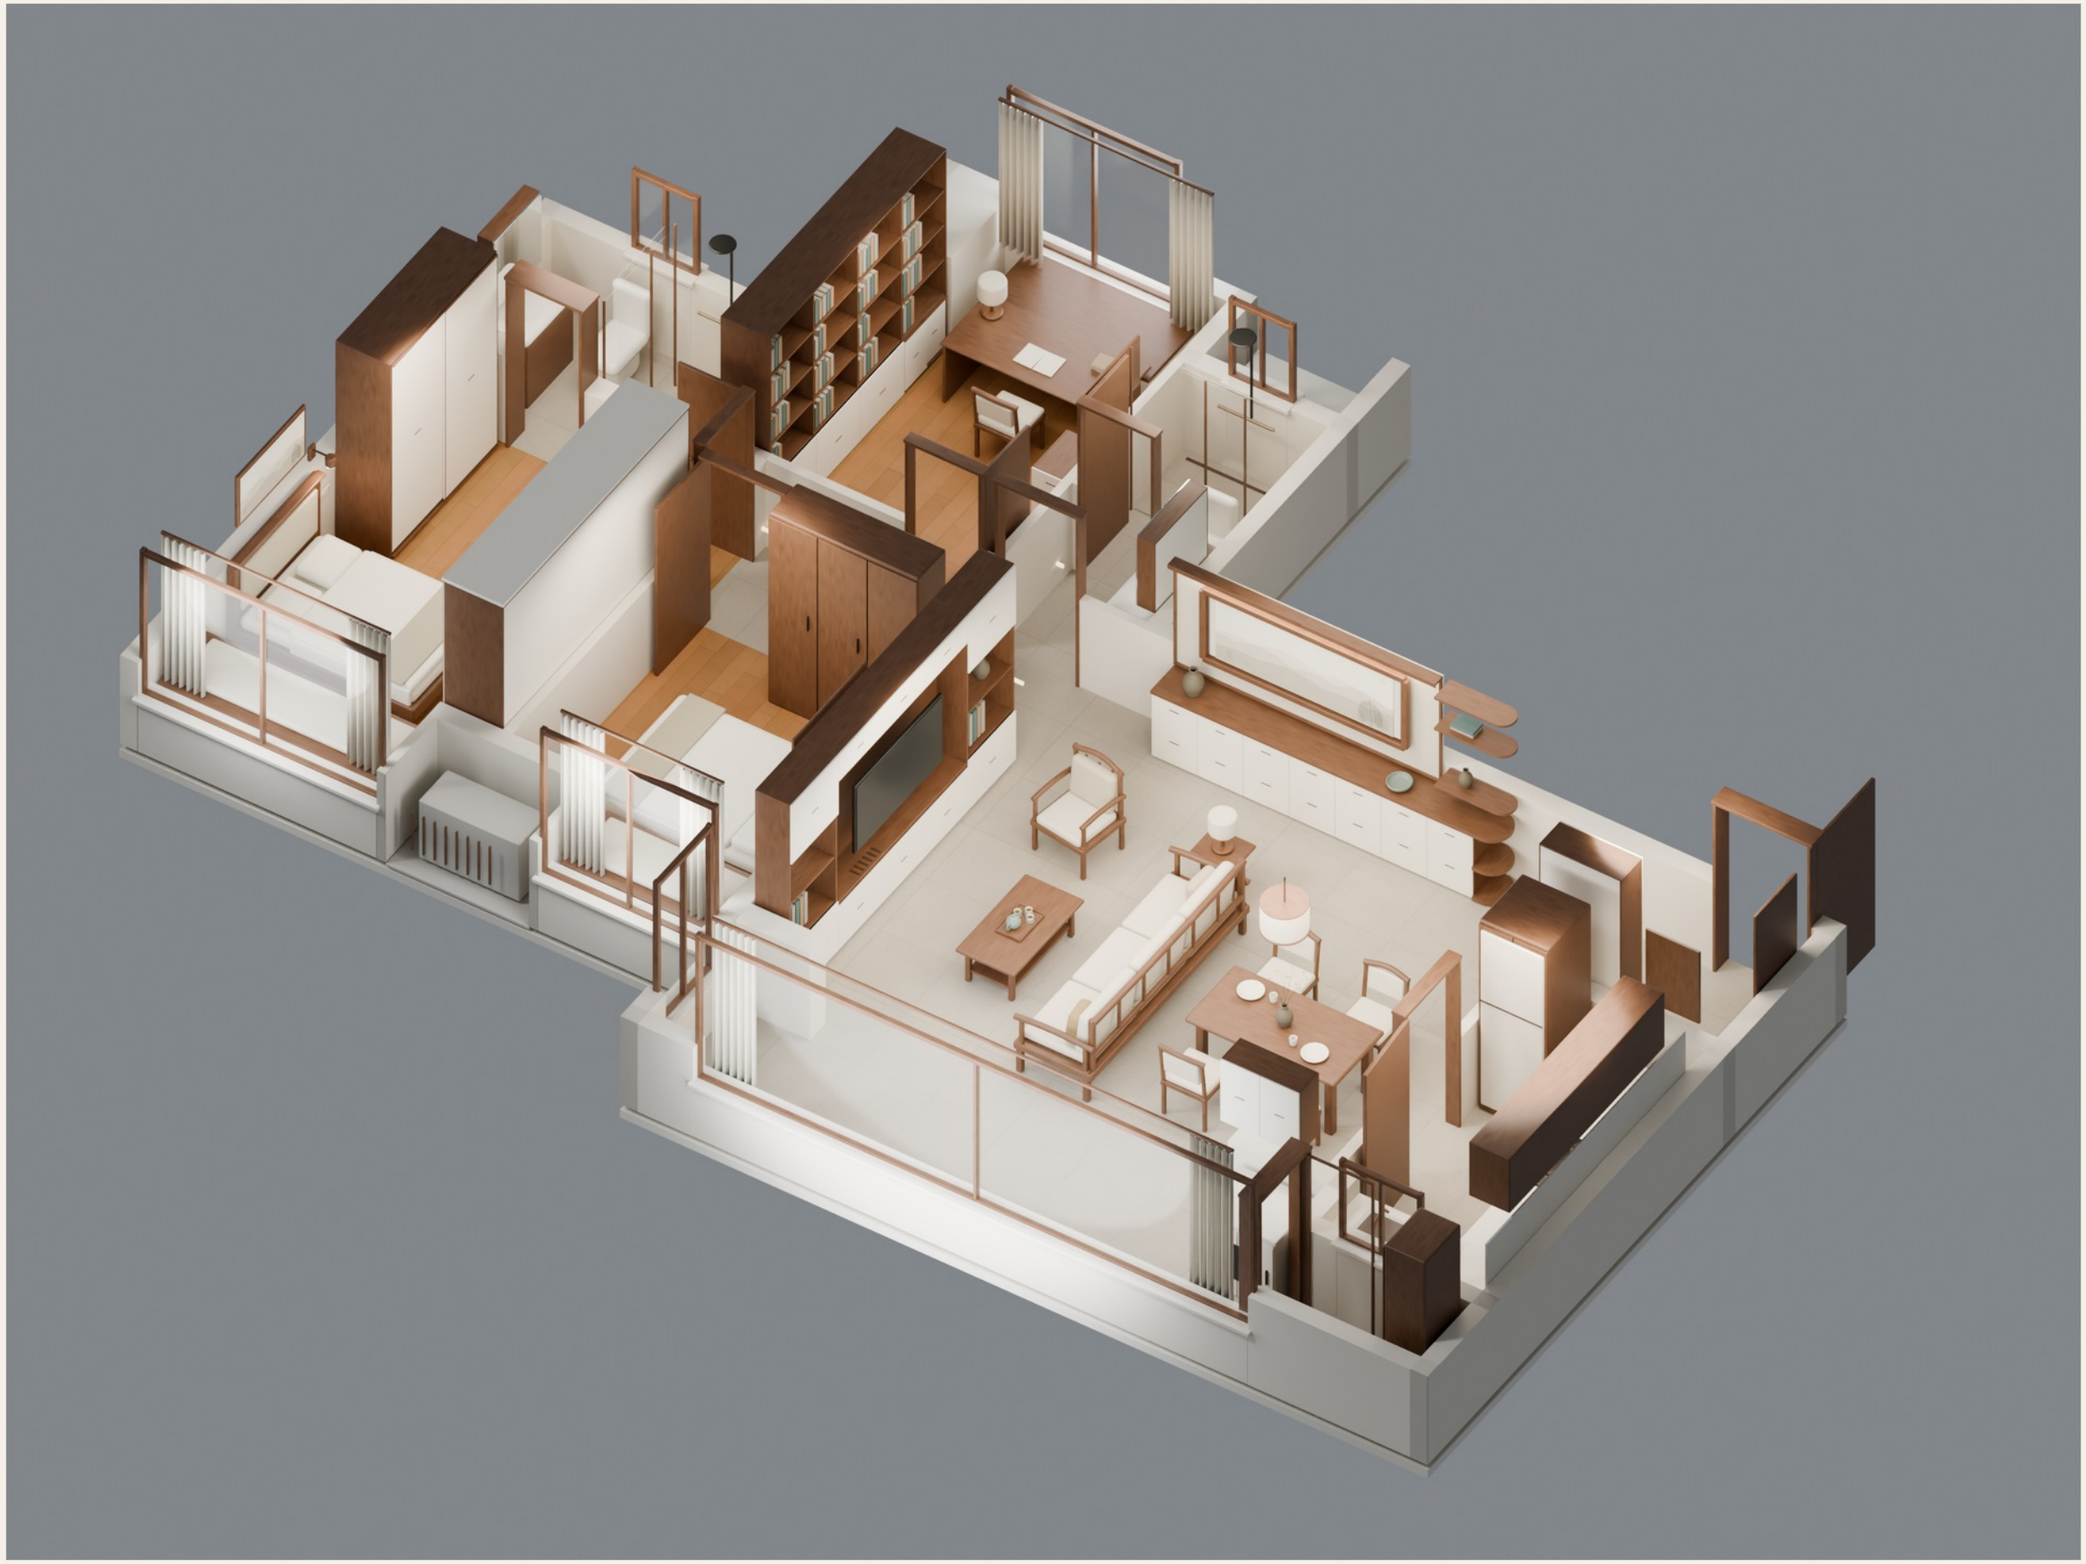

02 / 房间与家具平面

图左下为主卧 A，图中下为长辈卧室 B，图上为书房。



03 / 客厅 · 温润相聚

细木纹胡桃家具与亚麻织物，搭配暖灰米色哑光砖；北侧长墙布置短柜、山水背景与圆角开放展示，靠门端留空。



04 / 客厅 · 整墙电视收纳

65 英寸电视嵌入整墙柜，以封闭储物和展示格组织客厅立面。



05 / 主卧 A · 靠墙床头与紧凑床位

床采用 1.35 × 1.90 m，床头靠图左实墙、床尾朝右，主要从图上床侧进出。模型方案床尾至柜面约 0.55 m，为局部取衣空间；床图下侧约 0.37 m 不作通道，均待现场测量，卫生间与原门洞不动。



移门参考：IKEA · A modern small bedroom where you can show off your best side

06 / 长辈卧室 B · 图中下

1.50 m 宽床，独立休息与收纳；实际家具和通行净距须现场复核。



07 / 书房 · 飘窗外延书桌

沿用文章的抬高与外延思路，保留实体飘窗。180×80cm桌面、高75cm，前沿到飘窗立面留70cm伸腿深度，中间不设抽屉或低横梁；桌下净宽168.5cm、净高72cm。仅原台面186×87cm是用户实测，桌高及其余尺寸为方案；窗台高度、结构和开窗条件待测。



参考文章：装修帮DESIGN · 飘窗书桌
伸腿空间参考：OSHA · Work Space

08 / 餐厨空间 · 一餐一饭

厨房两侧改为暖白砖砌实墙，居中门洞暂按 0.90 m，单门向厨房内开并收向水槽侧墙。四人餐桌转 90°并向图左移 0.25 m，座位朝图上、图下，留出厨房入口；均为方案尺寸，现场待复尺。



09 / 主卧 A · 沿柜宽滑开的整墙衣柜

整墙衣柜长 3.15 m、总深 0.67 m、高 2.60 m，柜面按方案与窗旁示意墙垛齐平，墙垛位置待测。四扇双轨移门中一扇沿柜宽滑开约 0.74 m，露出内部挂衣分格；三格挂衣与一格叠放，门扇不向床尾转开。




10 / 书房 · 窗边阅读与侧边收纳

图左书柜最靠窗下格改为柜内滑门，避免碰桌；桌下抽屉移至图右侧柜，朝图下打开。书椅面向窗，向室内拉出55cm；走廊门仍靠图右墙向内开。柜体、拉椅和动线均为方案值，非实测，订制前需现场复核。



11 / 二楼 · 临河窗景

用户已确认临河面为图下方客厅大窗及两间长辈卧室窗侧；河宽、距离与标高仍为模型假设。

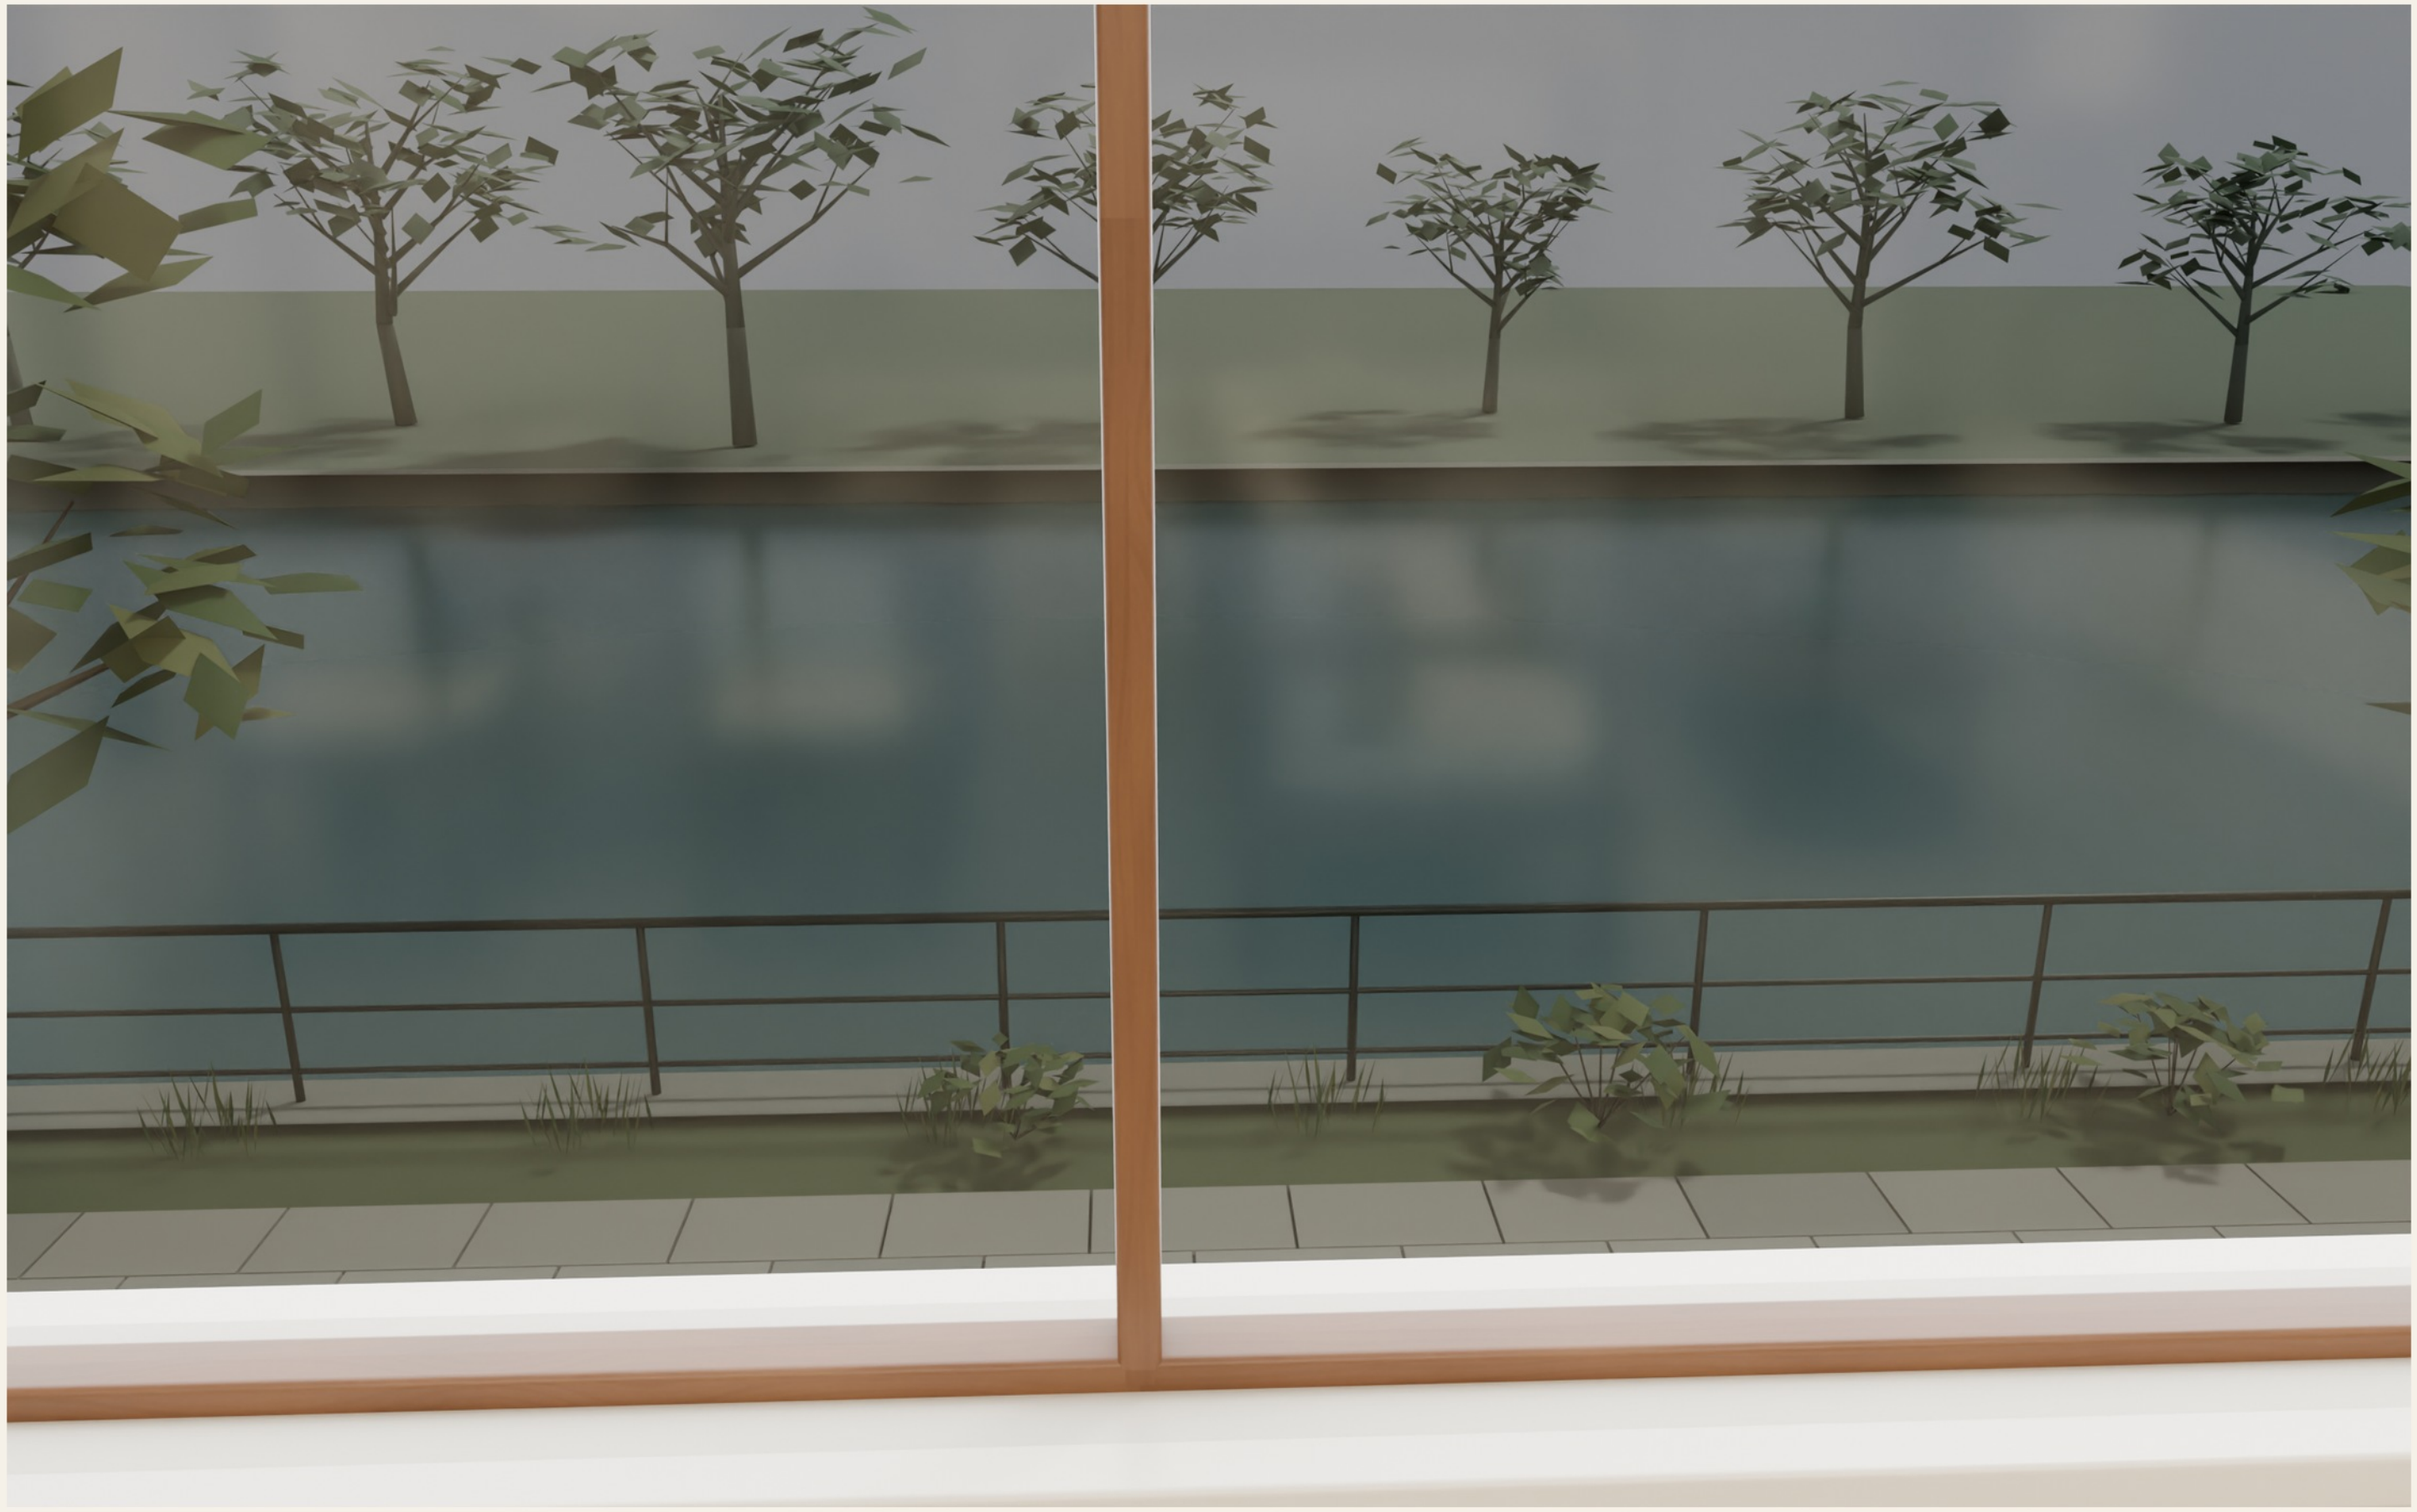

12 / 玄关 · 并排鞋柜与换鞋凳

厨房背后的图下墙并排布置 0.90 m 宽鞋柜与 0.88 m 宽换鞋凳，坐垫顶高约 0.46 m；凳上方挂画可取下以保留配电箱检修，图右墙薄挂全身镜。入户门保留外开，模型方案全开净宽约 99 cm，真实门宽待测；凳前至对墙约 1.25 m，坐人和抽屉开启时会占用局部空间。



13 / 客餐厅 · 短柜与圆角开放展示

整体从 4.80 m 缩短为 3.80 m：3.50 m 封闭柜加 0.30 m 圆角开放端，台面高 0.88 m。右上柜改为三层圆角悬挑展示板，不设靠门侧板；门侧比上一版多留出 1.00 m 空墙。左侧保留亚麻底、胡桃细框和山水画。所有尺寸为方案值，现场墙长与安装条件待复尺。



立面参考：Porro Load-it · thin open shelves
立面参考：Poliform Symphony · curved cabinet ends

14 / 主卧 A · 床头侧补充衣柜

床头所在的图左墙上段增加 1.80 m 宽衣柜，柜身深 0.60 m、高 2.50 m，柜门朝图右。床保持 1.35 × 1.90 m 和原朝向；新柜避开床头与卫生间门口，图右原移门衣柜继续保留。柜体和使用空间为方案值，现场待复尺。



15 / 入户 · 看向客餐厅

从大门进入的视角观察：矮柜收短至 3.80 m，靠门端采用圆角开放层板，上方三层展示板朝门侧敞开；原来封闭高柜及其右侧板取消，门侧多留出 1.00 m 空墙。尺寸及视线效果为概念模型表达，现场墙长、门洞和安装条件待复尺。



16 / 房间标注平面

图左下主卧 A、图中下长辈卧室 B、图上书房；原图无指北。




17 / 已知尺寸核对图 · 原图与实测

绿色为用户实测台面净宽深；原图数字仅为图纸明标；棕色为家具方案尺寸，非实测。窗洞、墙垛及台面高度待人工测量。

和光 · 已知尺寸核对图

绿色＝用户实测台面净尺寸　黑字＝原图既有标注　单位：毫米（mm）

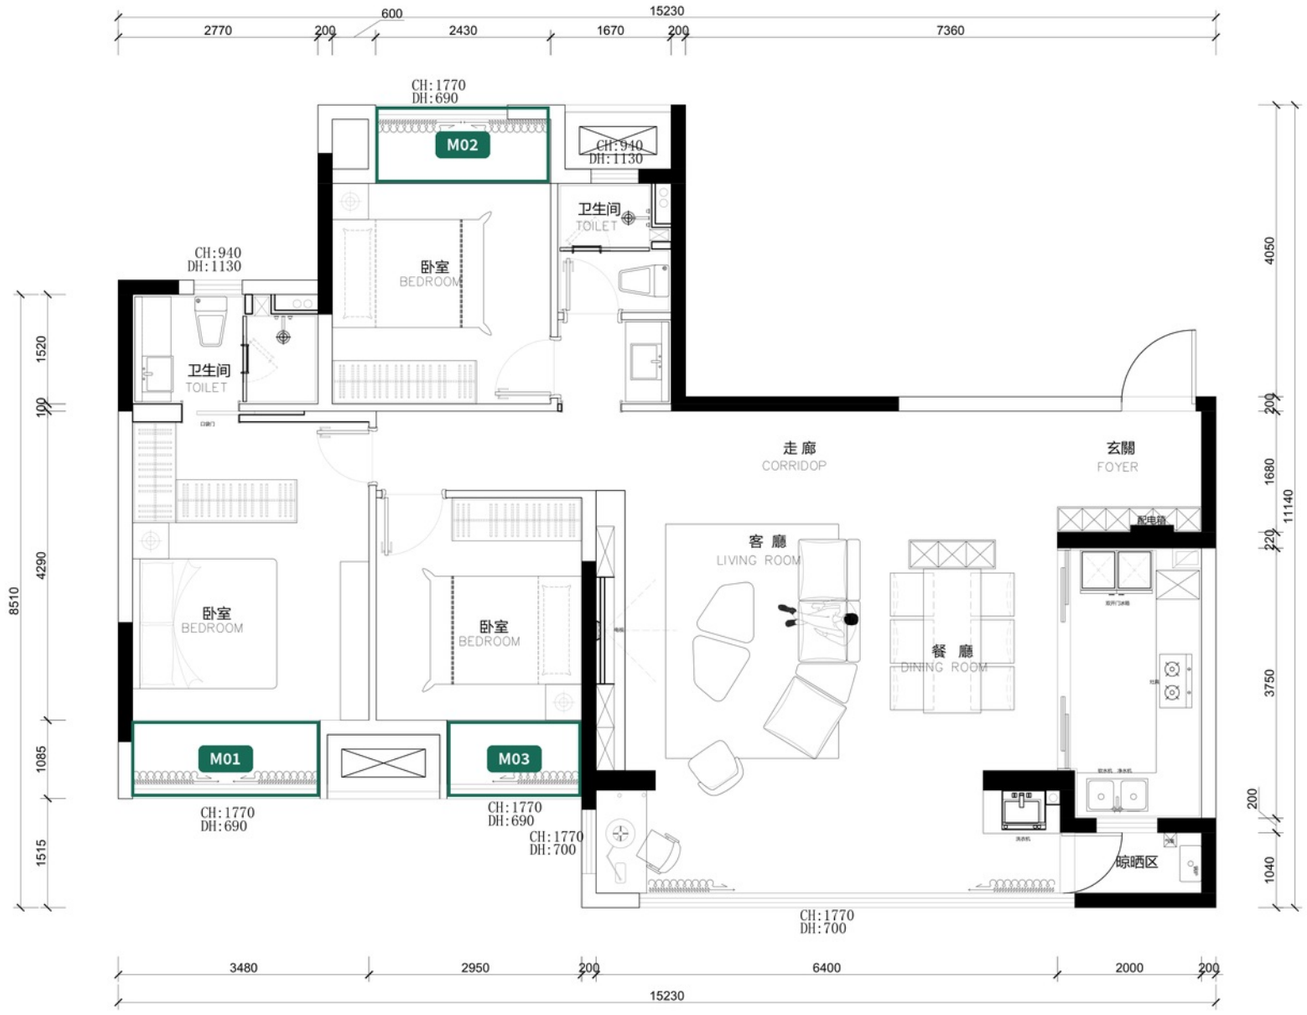

原图尺寸链完整抄录

上侧（按原图位置顺序）
2770 / 200 / 600 / 2430 / 1670 / 200 / 7360；总标 15230

下侧（按原图位置顺序）
3480 / 2950 / 200 / 6400 / 2000 / 200；总标 15230

左侧（按原图位置顺序）
1520 / 100 / 4290 / 1085 / 1515；总标 8510

右侧（按原图位置顺序）
4050 / 200 / 1680 / 220 / 3750 / 200 / 1040；总标 11140

窗旁 CH / DH 原文

书房窗旁：CH:1770，DH:690
右侧卫生间窗旁：CH:940，DH:1130
主卧卫生间窗旁：CH:940，DH:1130
长辈卧室 B 窗旁：CH:1770，DH:690
主卧 A 窗旁：CH:1770，DH:690
客厅图左侧窗旁：CH:1770，DH:700
客厅图下侧窗旁：CH:1770，DH:700

上述数字仅为原图明标；CH / DH 缺少图例，不能当作已确认的现场高度。

需要人工测量

- 三处飘窗台面距完成地面的高度
- 窗洞实际净宽、净高
- 两侧墙垛位置及各段宽度
- 台面相对窗洞和墙面的偏移
- 其余房屋尺寸的现场复核与装修完成面尺寸

2430 是原图尺寸段。书房台面实测净宽为 1860，两者范围不同，分别保留。

M01 主卧 A 飘窗台面
净宽 2500 × 净深 850



台面高度、墙垛及窗洞尺寸：待测

M02 书房飘窗台面
净宽 1860 × 净深 870



台面高度、墙垛及窗洞尺寸：待测

M03 长辈卧室 B 飘窗台面
净宽 1750 × 净深 820



台面高度、墙垛及窗洞尺寸：待测

底图为原始图纸，图内家具不是本版方案；绿色框只定位台面，不推断墙垛、窗洞或台面高度。用户于 2026-10-19 确认台面实测值。

18 / 家具方案尺寸 · 客餐玄关

绿色为用户实测台面净宽深；原图数字仅为图纸明标；棕色为家具方案尺寸，非实测。窗洞、墙垛及台面高度待人工测量。

和光 · 客餐玄关尺寸 1 / 3

棕色＝家具方案尺寸（非现场实测）　绿色＝飘窗台面实测　单位：毫米（mm）



读图方式：在平面上找到编号，再对照右侧尺寸。

家具尺寸用于本版方案选型和摆放，不能证明房屋尺寸；下单或施工前仍需现场复尺。三处飘窗只确认台面净宽与净深，其余高度及窗洞、墙垛均待测。

线上模型支持点击家具查看同一份尺寸与来源。

S01 客厅 · 电视墙左塔柜
宽 800；深 402.5；高 2480
方案设计尺寸（非实测）

S02 客厅 · 电视墙右塔柜
宽 800；深 402.5；高 2480
方案设计尺寸（非实测）

S03 客厅 · 电视墙中段抽屉
宽 2200；深 402.5；高 540
方案设计尺寸（非实测）

S04 客厅 · 电视墙上柜
宽 2200；深 402.5；高 340
方案设计尺寸（非实测）

S11 客厅 · 整墙收纳矮柜
总宽 3800；总深 420；总高 840；台面顶离地 880；封闭柜体宽 3500
方案设计尺寸（非实测）

S12 客厅 · 圆角开放展示架
宽 800；深 280；高 1150
方案设计尺寸（非实测）

F03 客厅 · 三人沙发
宽 2700；深 900
方案设计尺寸（非实测）

F04 客厅 · 休闲扶手椅
宽 650；深 650
方案设计尺寸（非实测）

F05 客厅 · 茶几
长 1200；深 650；高 430
方案设计尺寸（非实测）

F06 客厅 · 边几
宽 480；深 420；高 550
方案设计尺寸（非实测）

F13 客厅 · 65寸电视
机身宽 1485；机身高 855；机身厚 40
方案设计尺寸（非实测）

F07 餐厅 · 四人餐桌
长 1640；宽 860；高 770
方案设计尺寸（非实测）

F27 餐厅 · 餐椅 1
宽 500；深 550
方案设计尺寸（非实测）

F28 餐厅 · 餐椅 2
宽 500；深 550
方案设计尺寸（非实测）

F29 餐厅 · 餐椅 3
宽 500；深 550
方案设计尺寸（非实测）

F30 餐厅 · 餐椅 4
宽 500；深 550
方案设计尺寸（非实测）

S09 玄关 · 高鞋与杂物柜
宽 900；深 372.5；高 2500
方案设计尺寸（非实测）

S10 玄关 · 换鞋抽屉凳
宽 880；深 402.5；高 340
方案设计尺寸（非实测）

F12 玄关 · 全身镜
含框宽 700；含框高 1960；木框厚 40
方案设计尺寸（非实测）

19 / 家具与实测台面 · 卧室书房

绿色为用户实测台面净宽深；原图数字仅为图纸明标；棕色为家具方案尺寸，非实测。窗洞、墙垛及台面高度待人工测量。

和光 · 卧室书房尺寸 2 / 3

棕色＝家具方案尺寸（非现场实测）　绿色＝飘窗台面实测　单位：毫米（mm）



S05 主卧A · 窗边齐平整墙衣柜
宽 3150；深 670；高 2600
方案设计尺寸（非实测）

S06 主卧A · 床头侧滑门衣柜
宽 1800；深 625；高 2500
方案设计尺寸（非实测）

F01 主卧 A · 床
床垫宽 1350；床垫长 1900
方案设计尺寸（非实测）

M01 主卧A · 飘窗台面
台面净宽 2500；台面净深 850；台面离地高度 待测；窗洞净宽 待测；两侧墙垛位置 待测
用户实测

F02 长辈卧室 B · 床
床垫宽 1500；床垫长 2000
方案设计尺寸（非实测）

F10 长辈卧室 B · 衣柜
柜体宽 1630；柜体深 480；柜体高 2420
方案设计尺寸（非实测）

F11 长辈卧室 B · 床边柜
宽 420；深 330；高 500
方案设计尺寸（非实测）

M03 长辈卧室 B · 飘窗台面
台面净宽 1750；台面净深 820；台面离地高度 待测；窗洞净宽 待测；两侧墙垛位置 待测
用户实测

S07 书房 · 整墙书柜
宽 2980；深 570；高 2500
方案设计尺寸（非实测）

S08 书房 · 侧边抽屉
宽 420；深 602.5；高 650
方案设计尺寸（非实测）

F08 书房 · 飘窗外延书桌
长 1800；深 800；高 750
方案设计尺寸（非实测）

F09 书房 · 书椅
宽 500；深 550
方案设计尺寸（非实测）

M02 书房 · 飘窗台面
台面净宽 1860；台面净深 870；台面离地高度 待测；窗洞净宽 待测；两侧墙垛位置 待测
用户实测

读图方式：在平面上找到编号，再对照右侧尺寸。

家具尺寸用于本版方案选型和摆放，不能证明房屋尺寸；下单或施工前仍需现场复尺。三处飘窗只确认台面净宽与净深，其余高度及窗洞、墙垛均待测。

线上模型支持点击家具查看同一份尺寸与来源。

20 / 家具方案尺寸 · 厨房卫浴

绿色为用户实测台面净宽深；原图数字仅为图纸明标；棕色为家具方案尺寸，非实测。窗洞、墙垛及台面高度待人工测量。

和光 · 厨房卫浴尺寸 3 / 3

棕色＝家具方案尺寸（非现场实测）　绿色＝飘窗台面实测　单位：毫米（mm）



F14 厨房 · 东墙地柜
柜体长 3340；柜体深 620；柜体高 840
方案设计尺寸（非实测）

F15 厨房 · 东墙台面
长 3360；深 660；厚 70
方案设计尺寸（非实测）

F16 厨房 · 南墙地柜
柜体宽 1430；柜体深 620；柜体高 840
方案设计尺寸（非实测）

F17 厨房 · 南墙台面
长 1450；深 650；厚 70
方案设计尺寸（非实测）

F18 厨房 · 东墙吊柜
柜体长 2630；柜体深 450；柜体高 690
方案设计尺寸（非实测）

F19 厨房 · 冰箱高柜
柜体宽 760；柜体深 730；柜体高 2420
方案设计尺寸（非实测）

S13 家政 · 洗衣台上柜
宽 860；深 342.5；高 780
方案设计尺寸（非实测）

F20 家政 · 洗衣柜
柜体宽 790；柜体深 660；柜体高 880
方案设计尺寸（非实测）

F21 家政 · 工作台
宽 860；深 700；厚 55
方案设计尺寸（非实测）

F22 晾晒区 · 薄储物柜
柜体宽 450；柜体深 620；柜体高 2150
方案设计尺寸（非实测）

S14 左卫 · 镜柜
宽 800；深 190；高 880
方案设计尺寸（非实测）

F23 左卫 · 台盆柜
柜体宽 800；柜体深 530；柜体高 780
方案设计尺寸（非实测）

F24 左卫 · 洗手盆
宽 850；深 560；高 120
方案设计尺寸（非实测）

S15 右卫干区 · 镜柜
宽 900；深 210；高 880
方案设计尺寸（非实测）

F25 右卫干区 · 台盆柜
柜体宽 910；柜体深 550；柜体高 780
方案设计尺寸（非实测）

F26 右卫干区 · 洗手盆
宽 940；深 570；高 120
方案设计尺寸（非实测）

读图方式：在平面上找到编号，再对照右侧尺寸。

家具尺寸用于本版方案选型和摆放，不能证明房屋尺寸；下单或施工前仍需现场复尺。三处飘窗只确认台面净宽与净深，其余高度及窗洞、墙垛均待测。

线上模型支持点击家具查看同一份尺寸与来源。

21 / 飘窗书桌 · 伸腿空间剖面

棕色为书桌方案值，绿色为已实测台面宽深；保留的实体飘窗深度不计入腿窝。窗台高度、结构和开窗条件仍需人工测量。


书房 · 飘窗前沿书桌

保留实体飘窗，向室内延伸，让膝盖与脚有真实空位

概念尺寸 · 非施工图

01 中央坐席侧剖面

图中未画两侧支撑；中央区域不设柜体、背板或低横梁。

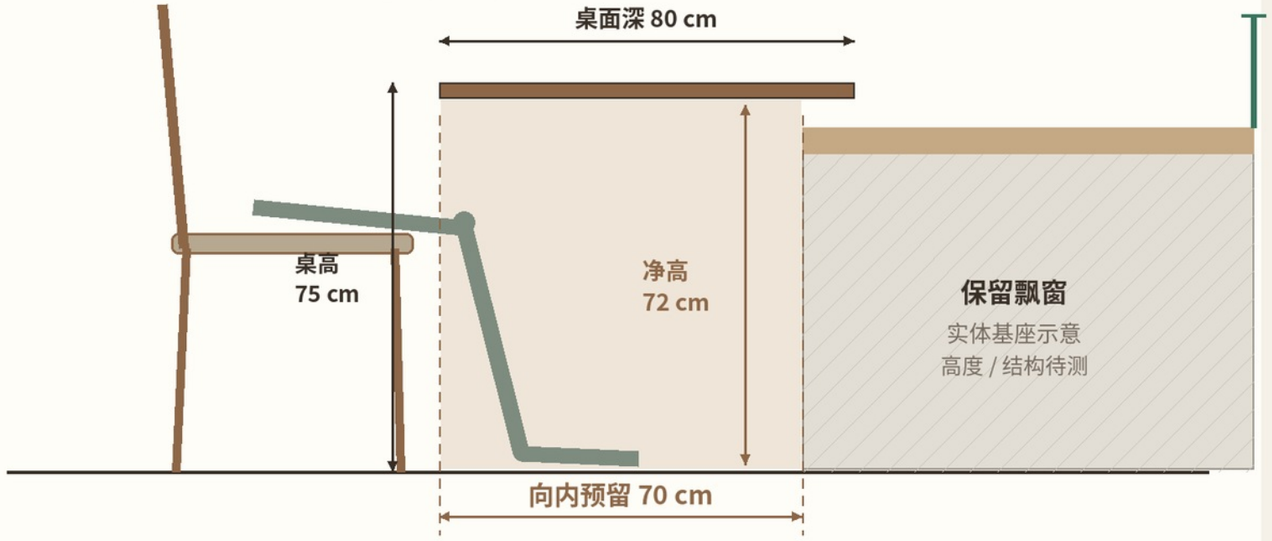

脚部空间止于基座前沿，不能把台面 87 cm 深度算进去。

02 正面 · 两侧支撑，中间留空



椅子向后拉出 55 cm 试摆，开门及绕行空间另在全屋模型中检查。

尺寸来源

用户实测

原飘窗台面 186 × 87 cm

仅指台面净宽 × 净深；不代表窗洞尺寸，也不能反推基座高度和两侧墙垛位置。

本次方案预留

桌面：180 × 80 cm

桌高：75 cm；桌板厚：3 cm

桌下净深：70 cm；净高：72 cm

两支撑内侧净宽：168.5 cm

桌高从完成地面计。采用两侧落地支撑，后部略覆盖原台面；固定节点、承重和尺寸须现场深化。

安装前必须核对

① 台面离完成地面的真实高度
② 基座结构、桌脚与墙面固定条件
③ 窗扇开启、把手距离及清洁方式
④ 使用者坐姿与椅高是否合适

若原飘窗高于拟定桌板下缘，不能照图套装，也不能默认可以拆除基座；需复尺后调整连接做法。

棕色 = 设计预留；绿色 = 用户实测。示意图用于讨论坐姿与留空，不证明现场可施工、结构承重或人体适配。

参考文章：装修帮DESIGN · 飘窗书桌
伸腿空间参考：OSHA · Work Space